NOMENGLATURA DE LOS MODELOS DE GENERADORES DE OZONO

WWW.INKAOZONO.COM
01 5562439
ventas@inkaozono.com

CAÑON-O3-I2000T-(C)(D)(M60)

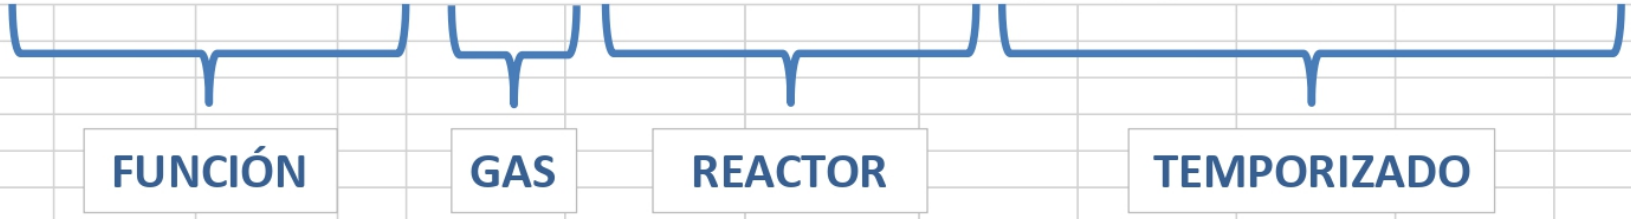

FUNCIÓN	PUEDEN SER: AGUA, AIRE, CAÑON, DF. APLICACIONES EN AGUA, AIRE, ALIMENTOS, SUPERFICIES Y FOCALIZADOS.
GAS	OZONO
REACTOR	PRIMERA LETRA: I = INTERMITENTE, C = CONTINUO NUMEROS: PRODUCCIÓN EN MILIGRAMOS POR HORA ULTIMA LETRA: TIPO TUBO O PLACA, POR DESCARGA DE CORONA
TEMPORIZADO	TRES TIPOS DE TEMPORIZADORES, COMBINABLES ENTRE SI MECANICO (M): UN ENCENDIDO MANUAL UN APAGADO AUTOMATICO, REPRESENTADO POR LA LETRA "M" CICLICO (C): REPITE SIN PARAR UN CICLO DE ENCENDIDO Y APAGADO DIGITAL (D): HASTA 30 PROGRAMACIONES DE ENCENDIDO O 50 PULSOS DE 1 MINUTO

WWW.INKAOZONO.COM
01 5562439
ventas@inkaozono.com

FICHA TÉCNICA MODELOS LÍNEA ESTÁNDAR PARA AIRE

MODELO	AIRE-03-I100T-M15	AIRE-03-I200T-M15	AIRE-O3-I500T-M15	AIRE-O3-I1000T-M15	AIRE-03-I100T-(C)(D)	AIRE-03-I200T-(C)(D)	AIRE-O3-I500T-(C)(D)	AIRE-O3-I1000T-(C)(D)
FABRICACIÓN	PRODUCTO PERUANO							
MARCA	INKAOZONO							
APLICACIÓN	OZONIZACIÓN POR CHOQUE (AMBIENTES SIN PERSONAS Tratamiento < 0.5ppm)				OZONIZACIÓN CONTINUA (AMBIENTES CON PERSONAS Tratamiento < 0.1ppm)			
PRODUCCIÓN O3*	100 mg/h	200 mg/h	500 mg/h	1000 mg/h	100 mg/h	200 mg/h	500 mg/h	1000 mg/h
M2 RECOMENDADOS**	<10m2	<20m2	<50m2	<100m2	<10m2	<20m2	<50m2	<100m2
REACTOR DE O3	Tipo Tubo inoxidable + plástico + vidrio							
COMPRESOR AIRE	DEPENDIENDO DEL MODELO DE 4 LPM A 12 LPM							
SALIDA O3	AIRE FORZADO POR COOLER DE 4 CM A 12 CM							
MEDIDAS APROX.***	20 cm X 15 cm X 10 cm		20 cm X 20 cm X 15 cm		20 cm X 15 cm X 10 cm		20 cm X 15 cm X 10 cm	
TEMPORIZADOR	MECANICO (M), Un encendido manual y Un apagado automático.				CICLICO (C) ó DIGITAL (D), Programable para automatizar.			
CAJA/CHASIS	PASTICA Ó ACERO INOXIDABLE 304							
PATITAS	PLASTICAS SOLO PARA CAJA DE ACERO INOX				NO APLICA			
TIRADOR ó OREJAS	TIRADOR INOX 304 SOLO PARA CAJA DE ACERO INOX				OREJAS PARA COLGAR			
FUSIBLE	0.5 Amp		0.8 Amp		0.5 Amp		0.8 Amp	
INTERRUPTOR	ON / OFF							
VOLTAJE	220 V AC							
POTENCIA (W)	<30 W	<35 W	<40 W	<45 W	<30 W	<35 W	<40 W	<45 W
MANTENIMIENTO	Recomendado cada 6 meses							
ACCESORIOS	NO APLICA							

*Producción sujeta a cambios por humedad relativa del aire y por temperatura del ambiente.
**Los m2 recomendados son una referencia para aplicaciones de ozono en aire. Se considera espacios de máximo 3m de altura. Concentración aproximada, pida asesoría para un correcto uso, no recomendado para trabajos exigentes.
***Medidas sujetas a cambios sin previo aviso.

WWW.INKAOZONO.COM
01 5562439
ventas@inkaozono.com

FICHA TÉCNICA MODELOS LÍNEA ESTÁNDAR PARA AGUA O FOCALIZADOS

	AGUA-03-I100T-M15	AGUA-03-I200T-M15	AGUA-O3-I500T-M15	AGUA-O3-I1000T-M15	AGUA-03-I100T-(C)(D)	AGUA-03-I200T-(C)(D)	AGUA-O3-I500T-(C)(D)	AGUA-O3-I1000T-(C)(D)
FABRICACIÓN	PRODUCTO PERUANO							
MARCA	INKAOZONO							
APLICACIÓN	**OZONIZACIÓN DE AGUA Ó FOCALIZADA (Embolsado)**							
PRODUCCIÓN O3*	100 mg/h	200 mg/h	500 mg/h	1000 mg/h	100 mg/h	200 mg/h	500 mg/h	1000 mg/h
TRABAJO RECOMENDADO	< 15 MINUTOS CONTINUOS con 10 MINUTOS DE ENFRIAMIENTO				TRABAJO CONTINUO con ENCENDIDOS Y APAGADOS AUTOMATICOS (según programación)			
DESINFECTAR AGUA**	<6 Litros	<12 Litros	<30 Litros	<60 Litros	<6 Litros	<12 Litros	<30 Litros	<60Litros
FOCALIZADO	Sugerido en recipientes (bolsas) menores de 10 a 100 Litros							
REACTOR DE O3	Tipo Tubo inoxidable + plástico + vidrio							
COMPRESOR AIRE	4 Lpm	4 Lpm	6 Lpm	8 Lpm	4 Lpm	4 Lpm	6 Lpm	8 Lpm
SALIDA O3	CONEXIÓN PARA MANGUERA TIPO TUBO							
MEDIDAS APROX.****	27 cm x 22 cm x 23 cm		37 cm X 22 cm X 23 cm		27 cm x 22 cm x 23 cm		37 cm X 22 cm X 23 cm	
TEMPORIZADOR	MECANICO (M), Un encendido manual y Un apagado automático.				CICLICO (C) ó DIGITAL (D), Programable para automatizar.			
CAJA/CHASIS	**PASTICA Ó ACERO INOXIDABLE 304**							
PATITAS	NO APLICA				PLASTICAS SOLO PARA CAJA DE ACERO INOX			
TIRADOR ó OREJAS	OREJAS PARA COLGAR				TIRADOR INOX 304 SOLO PARA CAJA DE ACERO INOX			
FUSIBLE	0.5 Amp		0.8 Amp		0.5 Amp		0.8 Amp	
INTERRUPTOR	ON / OFF							
VOLTAJE	220 V AC							
POTENCIA (W)	<30 W	<35 W	<40 W	<45 W	<30 W	<35 W	<40 W	<45 W
MANTENIMIENTO	Recomendado cada 6 meses							
ACCESORIOS	MANGUERA Y PIEDRA DIFUSORA							

*Producción sujeta a cambios por humedad relativa del aire y por temperatura del ambiente.

**Se debe usar agua de una fuente potable, el tiempo minimo de ozonización es 5 minutos, el recomendado 15 minutos.

***Medida referencial para 15 minutos de ozonización de agua potable. Se recomienda utilizar un medidor ORP para asegurar valores por encima de 450 Mv.

****Medidas sujetas a cambios sin previo aviso.